

MAXIFORST

макс. 60 см Ø 300-500 л.с.

Мощнейший мульчер для самых тяжёлых условий. Без компромиссов.

MAXIFORST создан для великих задач и справится с каждым вызовом. Этот самый мощный мульчер с самым мощным двухсторонним приводом ротора способен срезать и измельчать деревья до 60 см в диаметре. Расчистка ЛЭП, полосы отвода трубопровода или обочин дорог, расчистка горельников и поваленных ветром деревьев. Встроенная система охлаждения редуктора рассчитана на работу без перерывов. Особая прочность всей конструкции и мощность приводов делает MAXIFORST идеальным партнёром в больших проектах.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает деревья, кусты и ветки до 60 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 3 и 4, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, и системой охлаждения. Входной вал 1000 об/мин.
- > Система ADAM™
- > Ременный привод с двух сторон ротора
- > Гидравлически управляемый капот
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с жёстко закреплёнными резцами MINI DUO

Опции

- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MONO TIP V-LOCK
- > Гидравлическая верхняя тяга НУ
- > Гидромуфта M-TURBO
- > Гидравлическая рамка-толкатель (несколько вариантов)
- > Капот с граблями



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

MAXIFORST · Характеристики	Номинальная мощность 300-500 л.с.	
Ширина захвата	250 см	300 см
Общая ширина	300 см	350 см
Глубина (длина)	150 см	150 см
Высота	150 см	150 см
Вес без опций	4.330 кг	4.960 кг
Приводных ремней	2x6	2x6
Твёрдосплавных резцов ст	54	66
Твёрдосплавных резцов MONO TIP+Бок.	77+6	91+6

Рабочие органы



Твёрдосплавные резцы
MINI-DUO




Твёрдосплавные резцы
MONO TIP V-LOCK



Боковые резцы
V-LOCK EXTREME

Система ADAM™



www.seppi.com/ru/adam
video ADAM™





ADAM™ - система минимизации рабочих углов карданного вала (в стандартной комплектации)

Работы системы ADAM обеспечиваются двумя условиями: первое- редуктор мульчера закреплён не жёстко, а с возможностью поворота относительно своего поперечного вала, как следствие при этом меняется и угол между входным валом редуктора и валом отбора мощности трактора; второе условие - редуктор соединён с НУ трактора с помощью телескопической тяги- такая конструкция (W-кинематика) обеспечивает равные углы между карданным валом, валом приёма мощности мульчера и ВОМ трактора. Результат - срок службы карданного вала значительно увеличивается, а также появляется возможность поднимать/опускать мульчер сильнее.

MAXIFORST


Высокопроизводительный мульчер с ротором большого диаметра, особо прочным корпусом, боковыми обтекателями с обеих сторон. Компоненты привода полностью защищены и спрятаны внутри корпуса с удобным доступом для обслуживания.

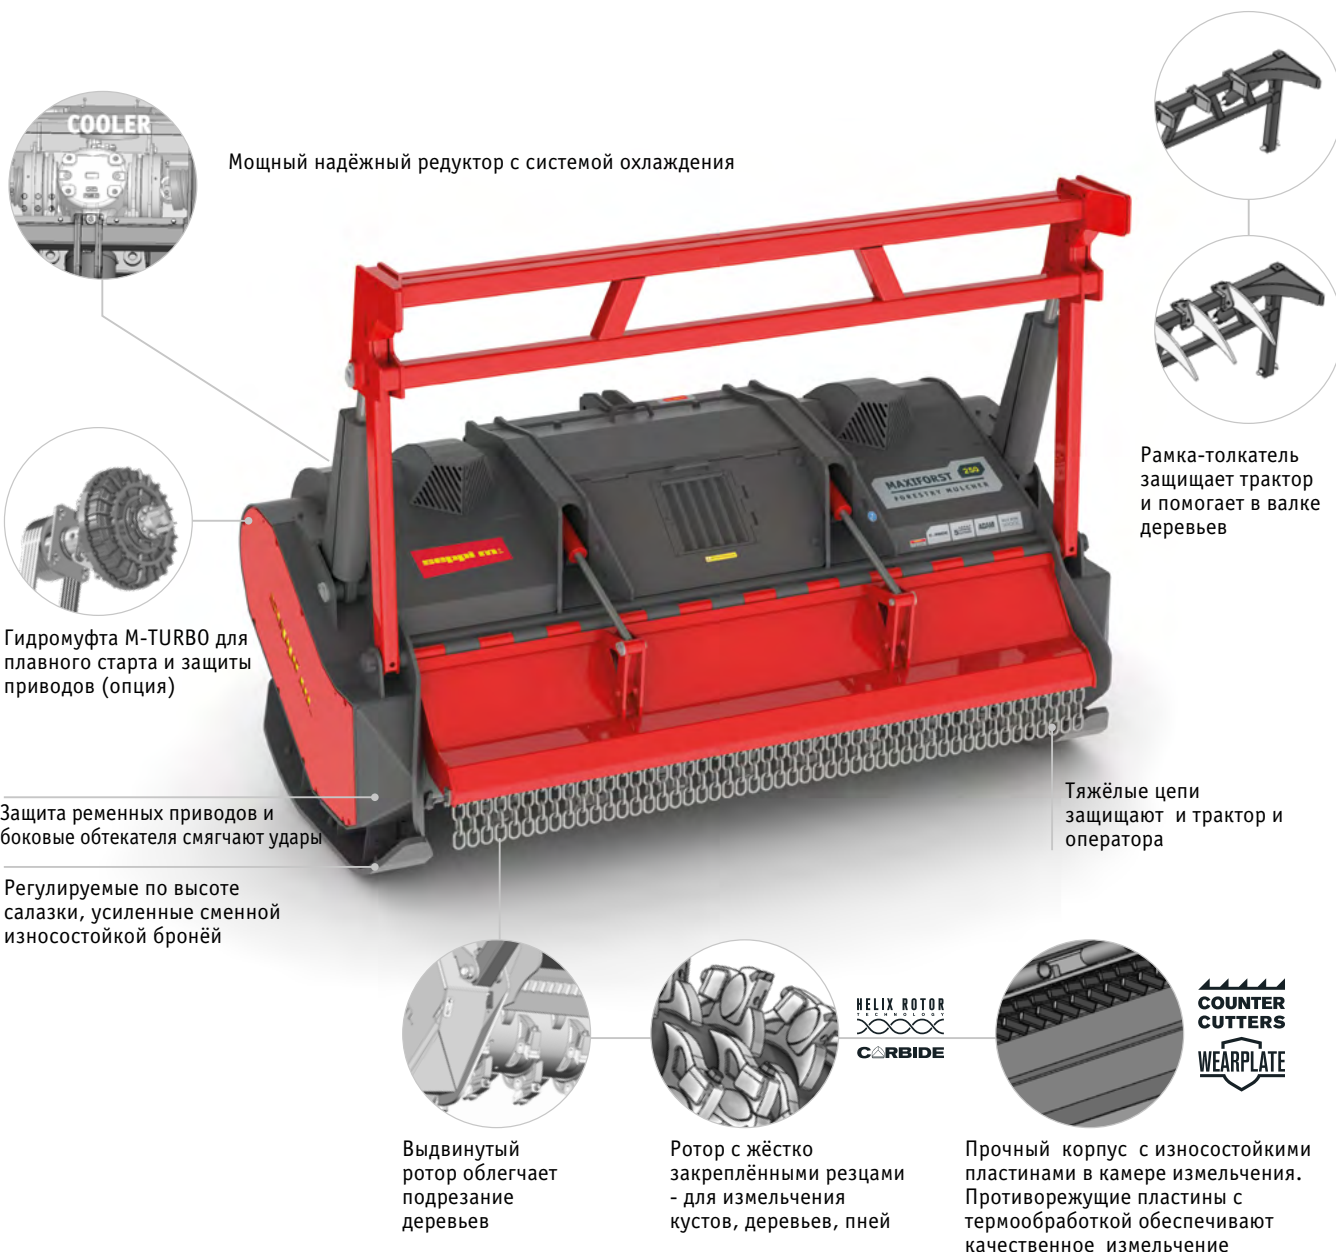

Мощный надёжный редуктор с системой охлаждения



Рамка-толкатель защищает трактор и помогает в валке деревьев




Гидромуфта M-TURBO для плавного старта и защиты приводов (опция)

Защита ременных приводов и боковые обтекателя смягчают удары

Тяжёлые цепи защищают и трактор и оператора

Регулируемые по высоте салазки, усиленные сменной износостойкой броней




Выдвинутый ротор облегчает подрезание деревьев



Ротор с жёстко закреплёнными резцами - для измельчения кустов, деревьев, пней

HELIX ROTOR
CARBIDE



COUNTER CUTTERS
WEARPLATE

Прочный корпус с износостойкими пластинами в камере измельчения. Противорезающие пластины с термообработкой обеспечивают качественное измельчение