

# STARFORST

макс. 40 см Ø      180-350 л.с.

## Поворотливый и мощный - максимум производительности - минимум веса.

Крепкий надёжный ротор с агрессивными твёрдосплавными резцами позволяет выдерживать максимальные нагрузки и добиваться ещё большей производительности.

Умная навесная система ADAM позволяет поднимать мульчер выше, чем обычно, а опускать ниже для удобного измельчения пней. Кроме того, такая система намного продлевает срок службы карданного вала.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает деревья, кусты и ветки до 40 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 3, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- > Система ADAM™
- > Ременный привод с двух сторон ротора
- > Гидравлически управляемый капот
- > Сменные износостойкие пластины внутри камеры измельчения
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с жёстко закреплёнными резцами MINI DUO + MONO PROTECT EXTREME

## Опции

- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MINI TIP V-LOCK + MONO PROTECT EXTREME
- > Защитные центробежные муфты
- > Механическая рамка-толкатель (несколько вариантов)
- > Гидравлическая рамка-толкатель (несколько вариантов)
- > Узкие салазки



YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

**Новинка:** Габаритная ширина не выходит за рамки разрешённой для движения по дорогам.

STARFORST - Характеристики	Номинальная мощность трактора 180-350 л.с.		
	210 см	235 см	260 см
Ширина захвата	210 см	235 см	260 см
Общая ширина	248 см	273 см	298 см
Глубина (длина)	137 см	137 см	137 см
Высота	125 см	125 см	125 см
Вес без опций	2.900 кг	3.140 кг	3.430 кг
Приводных ремней	2x5	2x5	2x5
Твёрдосплавных резцов ст + Боковые	43+2	48+2	53+2
Твёрдосплавных резцов MONO TIP+Бок.	61+2	68+2	75+2

## Рабочие органы



Твёрдосплавные резцы  
MINI DUO




Твёрдосплавные резцы  
MINI TIP V-LOCK



Боковые резцы  
EXTREME

## Система ADAM™



www.seppi.com/ru/adam  
video ADAM™




**ADAM™** - система минимизации рабочих углов карданного вала (в стандартной комплектации)

Работы системы ADAM обеспечивается двумя условиями: первое- редуктор мульчера закреплён не жёстко, а с возможностью поворота относительно своего поперечного вала, как следствие при этом меняется и угол между входным валом редуктора и валом отбора мощности трактора; второе условие - редуктор соединён с НУ трактора с помощью телескопической тяги- такая конструкция (W-кинематика) обеспечивает равные углы между карданным валом, валом приёма мощности мульчера и ВОМ трактора. Результат - срок службы карданного вала значительно увеличивается, а также появляется возможность поднимать/опускать мульчер сильнее.

## STARFORST

Мощный высокопроизводительный мульчер. Внутри корпуса сменные износостойкие пластины. Полностью закрытые и защищённые компоненты привода с удобным доступом для обслуживания. Несколько вариантов рамок-толкателей и резцов для лучшего результата в конкретной работе.

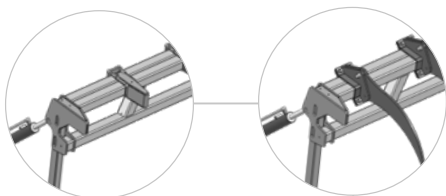

Рамка-толкатель защищает трактор и помогает в валке деревьев


Компоненты привода полностью спрятаны внутри машины- защита от грязи, пыли, веток. Удобный доступ через крышку

Боковые обтекатели помогают избежать лобовых ударов о пни и деревья

Усиленные салазки, регулируемые по высоте




Тяжёлые цепи защищают и трактор и оператора



HELIX ROTOR  
CARBIDE

Ротор с жёстко закреплёнными резцами - для измельчения кустов, деревьев, пней в т.ч. с небольшим заглублением



COUNTER CUTTERS  
WEARPLATE

Прочный корпус с сменными износостойкими стальными пластинами внутри камеры измельчения 5 ряда противорезающие пластины с термообработкой обеспечивают качественное измельчение