

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

2-FAST · PORT-X · Садовая техника для
приствольной, Прикустовой обработки

Садовая техника для приствольной, Прикустовой обработки



„Косилка-измельчитель - это долгосрочное вложение, и для нас очень важно, чтобы вы всегда оставались им довольны“.

SEPPI M.


Ключевые моменты

- > Компания основана в 1939 году и выпускает измельчители и мульчеры с 1971 года
- > Мы выбираем только самое лучшее сырье и материалы, которые полностью соответствуют нашим жёстким требованиям
- > Постоянная работа конструкторского отдела
- > Высокое качество и продуманный сервис

Ваши преимущества

- > Надёжные машины как результат многолетнего опыта
- > Высококачественные материалы для работы в жесточайших условиях с максимальным сроком службы
- > Передовые технологии как вложение в будущее
- > Консультации и послепродажное обслуживание:
Вы можете на нас положиться!

Совместимость аксессуаров

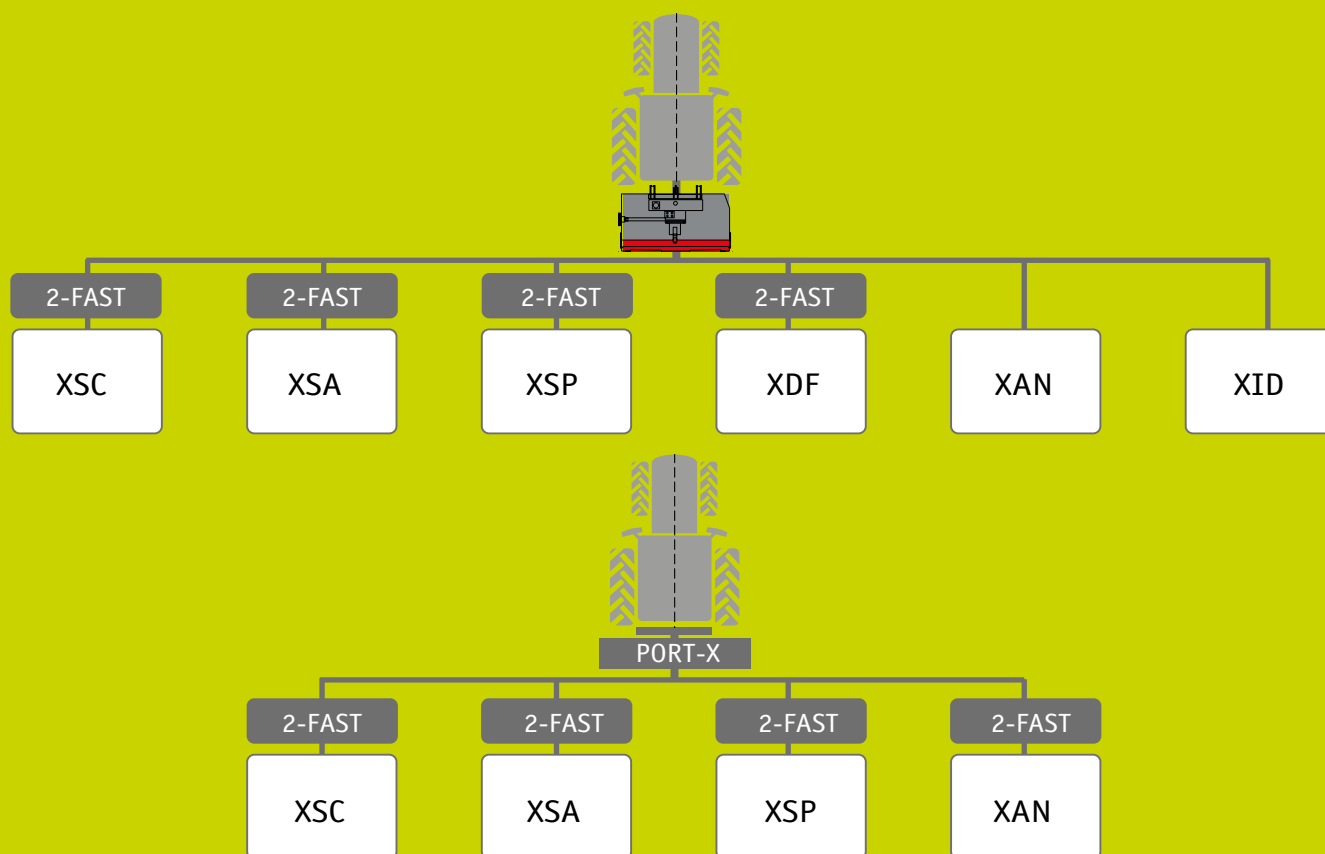

Не оставляйте ваш урожай на волю случая.




Уход и очистка между рядами имеет большое значение. Растительность, которая растет под шпалерой забирает свет и питательные вещества, необходимые для здорового развития. В случае ценных культур, таких как фруктовые сады и виноградники, правильная обработка почвы требует регулярно удалять сорняки и остатки после резки.

SEppi M. основывается главным образом на механических процессах, которые помогают сохранить существующие в почве микроорганизмы.

При использовании инструментов для ухода за междурядьем создаётся оптимальная основа, позволяющая увеличить последующий урожай.


Благодаря модульной системе SEppi M. можно комбинировать различные инструменты для обработки междурядья в зависимости от необходимости, в то время как **система подключения 2-FAST** обеспечивает быструю смену аксессуаров. Аксессуары могут быть объединены с измельчителем или могут быть использованы с **автономным трехточечным креплением PORT-X**. Какую бы систему вы не выбрали, преимущество будет двойным: незначительное вложение средств и улучшение урожая.

Аксессуары




XSC

Приствольная косилка




XSA

Приствольный культиватор




XSP

Щётка для удаления приствольной поросли




XDF

Щётка для удаления приствольной поросли



XAN

Метла с вращающимися лопастями



XID

Опрыскиватель (гербицидник)

2-FAST • PORT-X

Универсальный носитель – лучшее решение

2-FAST является опорной конструкцией с быстроразъемным соединением для крепления аксессуара к измельчителю. Быстроразъемные крепления позволяют легко менять комплектующие в зависимости от необходимости.

PORT-X оснащена трехточечной направляющей рамой и опорными колесами. Гидравлическое боковое перемещение позволяет выполнять телескопическую регулировку рабочей ширины междурядий.

В зависимости от мощности трактора, **2-FAST** и **PORT-X** может быть оснащен гидравлической системой.

Характеристики		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Является опорной конструкцией		Интерфейс с системой быстроразъемного соединения для подсоединения к измельчителю одной или двух навесок		Носитель с трехточечная навеска i и ii кат. С опорные колёса	
Быстроразъемное соединение		1 или 2 приставки ("single" или "double")		1 или 2 приставки ("single" или "double")	
Подходит для		XSC, XSA, XSP, XDF		XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Боковое смещение		Вручную		Гидравлический	
Редуктор под вом		-		540 Об/мин	
Привод		Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления		Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления	
		Гидравлика над трактором		Гидравлика над трактором	
Давление Поток	Номинальная мощность	25-110 п.с.	180-250 бар 40-50 л/мин	25-110 п.с.	180-250 бар 40-50 л/мин
Управление		Дистанционное управление		Дистанционное управление	
Противоударная защита		Сенсорная пружина		Сенсорная пружина	
Плавающий механизм		XSC и XSA		XSC и XSA	
Теплообменником		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию	
Вес (приблизительный, без учета опций)		Одиночный: 200 кг Двойной: 350 кг	Одиночный: 100 кг Двойной: 150 кг	Одиночный: 340 кг Двойной: 400 кг	Одиночный: 280 кг Двойной: 340 кг



PORT-X double



с приставкой с косилкой XSC



с приставкой с культиватором XSA




со щёткой XSP/XDF



с метла с вращающимися лопастями XAN


2-FAST	A - Ø	X
XSC	50 cm	42 cm
XSC	60 cm	53 cm
XSC	70 cm	62 cm
XSA	40 cm	30 cm
XSP	50 cm	25 cm
XDF	70 cm	30 cm

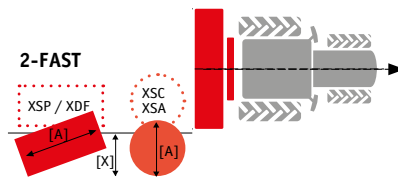

PORT-X	A - см	B - см	C - см	D min - см	D max - см
XSC 50	50 Ø	115	65	180	-
XSC 60	60 Ø	115	65	190	-
XSC 70	70 Ø	120	70	210	-
XSA	35 Ø	115	65	170	-
XDF	70	115	65	200	-
XSP	60	115	65	220	-
XAN	120 Ø	135	65	240	-
2 x XSC 50	50 Ø	150	-	200	330
2 x XSC 60	60 Ø	150	-	210	340
2 x XSC 70	70 Ø	160	-	230	360
2 x XSA	35 Ø	150	-	190	320
2 x XDF	70	150	-	220	310
2 x XSP	60	150	-	240	340
2 x XAN	120 Ø	200	-	250	380

A ширина/диаметр комплектующего
D ширина ряда

B ширина машины, готовой к транспортировке
X макс. расстояние от края

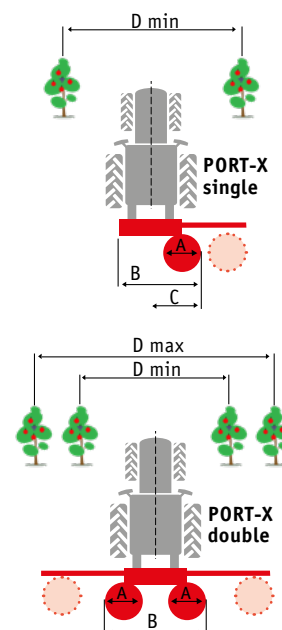

Гидравлическое
быстроразъемное
соединение



Быстроразъемное
соединение для
приставок


XSC

Приствольная косилка



Приствольная косилка XSC может монтироваться либо на косилку-измельчитель (например SMO), либо непосредственно на 3-х точку трактора при помощи носителя PORT-X. Чувствительный щуп (опция) позволяет автоматически обходить препятствия и деревья. Различные версии и опции помогают приспособиться к конкретным условиям работы. Двухстороннюю приствольную косилку XSC можно настраивать по ширине междурядья - работа становится быстрее и эффективнее.



вёрсия-2021



Характеристики	XSC
Скашивает траву, сорняки до	1 см Ø
Рабочая скорость	1-3 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Сцепление	Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	40 л/мин
Крепление ножей	на вращающийся диск
Рабочие органы	ножи
Щуп	гидравлический чувствительный
Плавающий механизм	по 2-FAST/PORT-X



диаметр см	внешний диаметр, А: см	высота Н: см	вес* кг	кол-во ножей
50	60	39	54	2
60	70	39	62	2
70	80	39	80	2

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон	- весна - лето - осень
Идеальные условия	- при работе с чувствительным щупом Ø деревьев от 2 см. - при работе без щупа – Ø деревьев от 10 см - высокая трава не более 1 см в диаметре - нормальная влажность почвы - мало камней - несильный уклон – до 5°
Преимущества	- ровный чистый срез - нет повреждений штамба - нет пыли




XSA


Приствольный культиватор

Приствольный культиватор XSA вписывается в органическое земледелие. Может монтироваться либо на косилку–измельчитель (например SMO), либо непосредственно на 3-х точку трактора при помощи носителя PORT-X. Корни механически подрезаются и сорняки вытаскиваются на поверхность. Высокочувствительный гидравлический щуп защищает от повреждений даже самые молодые деревца.

Характеристики	XSA
Уничтожает сорняки на глубине до	4 см
Рабочая скорость	1-3 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Сцепление	Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	40 л/мин
Крепление ножей	на вращающийся диск
Рабочие органы	культиваторные ножи
Щуп	гидравлический чувствительный
Плавающий механизм	по 2-FAST/PORT-X



ножей на выбор

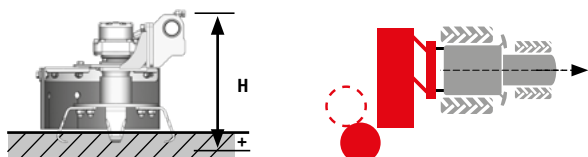

диаметр см	макс. смещение вбок, X: см	высота H: см	вес* кг	кол-во ножей
26-40 в зависимости от ножей	30	35+4	40	4

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон	-весна -лето -осень
Идеальные условия	- при работе с чувствительным щупом диаметр деревьев от 2 см. - при работе без щупа – диаметр деревьев от 10 см - высокая трава не более 1 см в диам. и не выше 50 см - нормальная влажность почвы - мало камней и несильный уклон – до 20°
Преимущества	- чистая обработка почвы - перемешивание растительных остатков с почвой - стимуляция роста через минерализацию почвы - нарушение среды обитания вредителей (например мышей) - нет пыли




XSP

Щётка для удаления приствольной поросли


Щётка для удаления штамбовой поросли **XSP** может монтироваться либо на косилку-измельчитель (например SMO), либо непосредственно на 3-х точку трактора при помощи носителя PORT-X. Щётка удаляет штамбовую и корневую поросль, траву в зоне обработки.

Характеристики	XSP
Рабочая высота	устанавливается вручную
Рабочая скорость	1-5 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Сцепление	Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	40 л/мин
Наклон гидравликой	для маневрирования и компактного транспортного положения
Противоударная защита	амортизаторы и регулируемая пружинная обратная подача
Защитный кожух	стандартная
Материал щётки	Нейлоновая кисточка

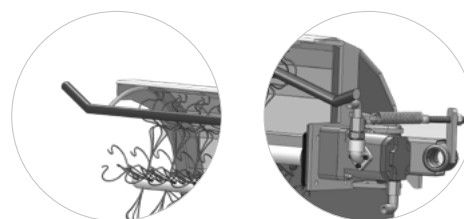

Амортизаторы и регулируемая пружинная обратная подача

Легко заменяемые нейлоновые волокна

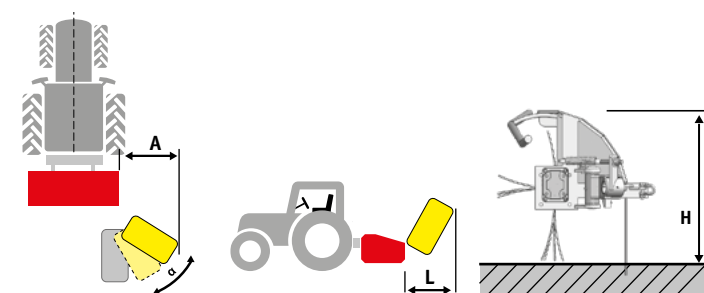

угол атаки $\alpha = \text{°}$	Рабочая ширина A: см	длина в транспортном положении L: см	высота H: см	вес* кг
20	25	80	50	40

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон	- весна - лето - осень
Идеальные Условия	- диаметр деревьев от 2 см. - высокая трава не более 1 см в диаметре и не выше 50 см - нормальная влажность почвы - несильный уклон – до 10°
Преимущества	- возможна высокая скорость вращения - работает при любом расстоянии между стволами в ряду




XDF


Щётка для удаления приствольной поросли

Щётка для удаления штамбовой поросли **XDF** может монтироваться либо на косилку–измельчитель (например SMO), либо непосредственно на 3-х точку трактора при помощи носителя PORT-X. Во время вращения щётки, плети выходят из под капота с эффектом хлыста. Косит траву между стволами, щадящая система для лозы и коры.


Характеристики	XDF
Рабочая высота	устанавливается вручную
Рабочая скорость	1-5 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Сцепление	Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	40 л/мин
Наклон гидравликой	для маневрирования и компактного транспортного положения
Противоударная защита	амортизаторы
Защитный кожух	стандартная
Материал щётки	нейлоновая нить



Амортизаторы регулируемая



Встроенная катушка для регулировки плетей щётки

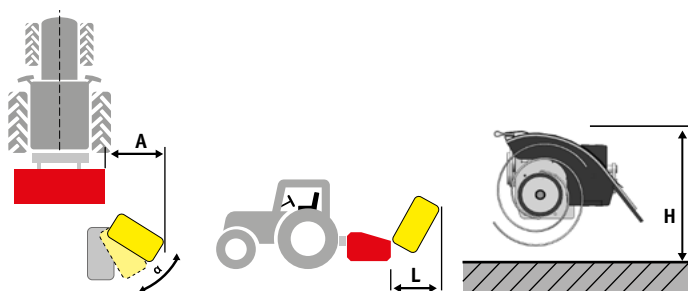

угол атаки $\alpha = ^\circ$	Рабочая ширина A: см	длина в транспортном положении L = см	высота H: см	вес* кг
15	70	70	40	70

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон	- весна - лето - осень
Идеальные Условия	- диаметр деревьев от 2 см. - высокая трава не более 1 см в диаметре и не выше 50 см - нормальная влажность почвы - несильный уклон – до 10°
Преимущества	- возможна высокая скорость вращения - работает при любом расстоянии между стволами в ряду - рекомендуется когда надо добиться минимального воздействия на кору



XAN


Метла с вращающимися лопастями

С помощью метлы XAN можно сгрести материал от края междурядья, из под крон, в середину ряда перед трактором или перед косилкой-измельчителем (мульчером) - в идеальное место для последующего измельчения.

Простая и удобная система.

Характеристики	XAN
Рабочая скорость	1-5 км/ч
Навешивается на	Трактор* (XAN front), косилку или PORT-X
сцепление	Трактор (XAN front): фланец Косилку или PORT-X: Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	30-40 л/мин
длина РВД	120 см
Противоударная защита	регулируемая пружинная обратная подача
крепление рабочих органов	на вращающийся диск
Рабочие органы	3 резиновые лопасти

* необходимый поток и клапаны управления: 1-2 клапан 2-стороннего действия

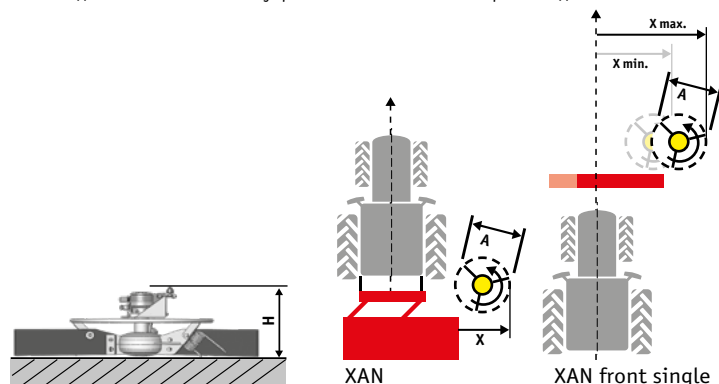


диаметр А: см	XAN	XAN front single	высота Н: см	вес* кг
	расстояние от края косилки Х: см	расстояние от центра трактора Х мин-макс: см		
115	100	150-187	35	54


* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.



механизм навески не требует 3-х точечного навесного устройства спереди трактора



складывание в транспортное положение
XAN - вручную
XAN front одно/двухсторонн. - гидравлически



Сезон	- осень - зима
Идеальные Условия	- диаметр деревьев от 2 см. - листья и обрезанные ветки - нормальная влажность почвы - несильный уклон – до 10°
Преимущества	- предотвращает гниение - сгрести ветки с краёв междурядья - не повреждает деревья



XID

Опрыскиватель (гербицидник)

Гербицидник XID может навешиваться на многие косилки SEPPI M.

XID single (Двухсторонний): SMWA rev cf, SMWA s, SMWA slim, SMWO, SMO, SMO rev cf, SMO fh, APPLE cs

XID double (Одноразовые): SMWA slim, SMO rev cf, APPLE vario

Направление высокоточных форсунок можно регулировать.

Характеристики	XID стандарт	XID APPLE vario
объем бака	100 литр	120 литр
высокоточных форсунок	1 или 2 (single/double)	2 (double)
Объем поставки	бака, рукав, электронасос (12 V), Манометр (рабочее давление регулируется), форсунок и управление	
Steuerung	ручное управление	электрическое управление
	на двухстороннем XID (double) обе форсунки регулируются отдельно	



APPLE vario:
Форсунок с противоударная защита



Эластичный отбойник приминает траву

Сезон	- лето
Идеальные Условия	- не зависит от диаметра деревьев - трава не выше 50 см - нормальная влажность почвы - не сильный уклон – до 5°
Преимущества	- уничтожает сорняки - долгосрочный эффект - малозатратная технология

модель	объем литр	габариты бака см			вес* кг
		высота	длина	ширина	
Standard	100	55	60	53	35
APPLE vario	120	53	54	59	42

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.



seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

Валковые измельчители
 200-300 л.с.

**Косилки-измельчители
 20-120 л.с.**

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

Валковые измельчители
 80-250 л.с.

**Косилки-измельчители
 80-250 л.с.**

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

100-150 л.с.
 100-150 л.с.

**Боковые
 косилки-измельчители**

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

67-100 л.с.
 100-150 л.с.

**Мульчеры для сбора
 материала в прицеп**

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

100-150 л.с.
 100-150 л.с.

Мульчеры с подборщиком

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

100-150 л.с.
 100-150 л.с.

**Стреловые
 косилки-измельчители**

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

Валковые измельчители

Лесные мульчеры

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

Грунтовые фрезы и камнедробилки

**Грунтовые фрезы
 и камнедробилки**

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

Валковые измельчители
 100-150 л.с.

Измельчители пней

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

Мульчеры с гидравлическим приводом
 минипогрузчиков

**Мульчеры для
 минипогрузчиков**

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

Мульчеры и грунтовые фрезы с
 гидравлическим приводом

**Мульчеры и
 грунтовые фрезы с
 гидравлическим приводом**

seppi m.®
 Mulching Equipment Specialists

Мульчеры и измельчители пней
 для экскаваторов

**Мульчеры и
 измельчители пней
 для экскаваторов**



SEPPI M. SpA|AG Италия
 Zona Artigianale 1 Handwerkerzone
 I-39052 Caldaro|Kaltner (BZ)
 T. +39 0471 963 550 · www.seppi.com

[f](#) [v](#) [@](#) /seppimulcher



2021-03-ACCE-RU