

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Мульчеры с гидравлическим приводом
минипогрузчики

Мульчеры для минипогрузчиков



Мульчеры SEPPi M. с гидравлическим приводом для компактных погрузчиков с насосом 40-150 л/мин

Лёгкая и поворотливая косилка-измельчитель для дорожного и городского хозяйства.
















Гидравлические мульчеры SEPPi M. в сочетании с минипогрузчиком – это очень манёвренные машины, способные работать на трудных участках. Стабильный гидропривод вне зависимости от скорости движения.

Уход за зелёными зонами жилых районов и парков, измельчение травы, веток и грубой древесной растительности в лесном и сельскохозяйственном секторе - SEPPi M. предлагает навесное оборудование, подходящее для каждой из этих задач.

Машины поставляются с различными рабочими органами и опциями в зависимости от потребностей.

Подберите машину себе:



РАБОЧАЯ ШИРИНА			МУЛЬЧЕР · ВЕС ¹ · МОЩНОСТЬ	ТРАВА	ВЕТВИ	ДЕРЕВЬЯ
150/155	175	200				
•	•		 <p>SMWA skid steer 445-525 кг 40-150 л/мин макс. 5 см Ø</p>	  SMW	  OPT-458	
		•	 <p>SMO skid steer 685 кг 40-150 л/мин макс. 7 см Ø</p>	  SMO	  OPT-458	
•	•	•	 <p>MINIFORST cl 1.055-1.265 кг 50-150 л/мин макс. 20 см Ø</p>	  MINI BLADE	  MINI DUO	

¹ стандартная версия без дополнительные опции

SMWA + SMO skid steer

150-250 бар | 40-150 л/мин

Профессиональный мульчер для ухода за парками и зелёными зонами - работа на компактном погрузчике

Мульчеры (Косилки-измельчители) **SMWA skid steer** и **SMO skid steer** скашивают и измельчают траву, кусты, поросль до 5 см и 7 см в диаметре.

Эти машины особенно подходят для ухода за зелёными зонами и парковыми территориями. Они эффективно скашивают и измельчают траву и поросль. Типичное применение этих моделей – покос травы и грубой растительности в парках, на строительных участках, вдоль дорог, а также в сельском хозяйстве.

Стандартная версия и характеристики

- > SMWA skid steer измельчает до 5 см Ø
- > SMO skid steer измельчает до 7 см Ø
- > Рабочая скорость 3-10 км/ч
- > Корпус из высокопрочной стали
- > Механизм навески для компактных погрузчиков (типа skid steer, согласно стандартам SAE) с плавающим креплением
- > Односторонний привод ротора
- > Регулируемый задний капот M-FLAP с защитной резиновой шторкой
- > Защита металлическими пластинами
- > Усиленный опорный каток, регулируемый
- > Ротор с молотками
- > 2 ряда закаленных противорежущих пластин

Дополнительные опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Гидромотор переменного объема с предохранительным клапаном
- > Чистик катка
- > Универсальный интерфейс



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Технические данные · SMWA skid steer


Рабочая ширина	155 cm	175 cm
Общая ширина	167 cm	187 cm
Длина	90 cm	90 cm
Высота	95 cm	95 cm
Вес · приблизительный, без учета опций	445 kg	496 kg
Ремни, шт	3	4
Кол-во молотков SMW · стандарт	15	18
Кол-во ножей Y DUO	27	33

Технические данные · SMO skid steer


Рабочая ширина	200 cm
Общая ширина	215 cm
Длина	110 cm
Высота	110 cm
Вес · приблизительный, без учета опций	685 кг
Ремни, шт	5
Кол-во молотков SMO · стандарт	21
Кол-во ножей Y DUO (SMO)	39

Рабочие органы

SMWA skid steer



SMO skid steer





Высокоэффективный гидропривод


Конструкция привода моделей **SMWA skid steer** позволяет устанавливать несколько вариантов гидромоторов для потока 40-150 л/мин в зависимости от параметров погрузчика. Для правильного выбора гидромотора важно учесть характеристики гидросистемы конкретного минипогрузчика. Ближайший к вам дилер поможет определиться с выбором.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Рабочее давление	150 - 250 бар
Необходимый поток масла	40 - 150 л/мин
Гидравлические линии	3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)
Давление в дренажной магистрали	макс. 1.5 бар




SMWA skid steer *



Плавающий механизм навески для лучшего копирования рельефа
FLOAT



Прочный стальной корпус
S420

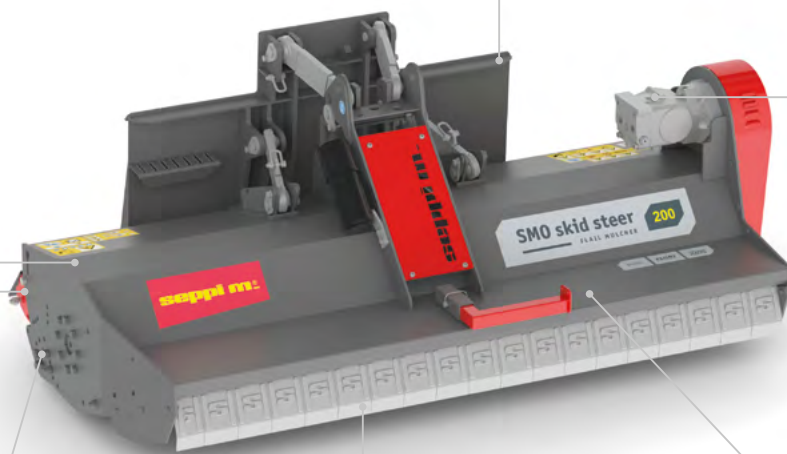


SMO skid steer *

Несколько вариантов регулируемых гидромоторов (опция) на выбор


Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала
M-FLAP



Усиленные подшипники и каток



Стандартная комплектация: Ротор с молотками SMW/SMO



Опция: Ротор с Y-образными ножами



Противорезающие пластины для лучшего измельчения материала



MINIFORST cl

150-350 бар | 50-150 л/мин

MINIFORST cl - это компактный, но мощный мульчер с гидравлическим приводом для навески на минипогрузчики

Такая универсальная в использовании машина удобна не только при работе в лесу, но и в ландшафтных работах, в обслуживании дорог и трубопроводов - везде где надо расчистить территорию от ненужных кустов и деревьев.

Манёвренность и отличная эргономика минипогрузчика позволяют сделать максимум за рабочую смену.

Стандартная версия и характеристики

- > Измельчает деревья до 20 см Ø
- > Рабочая скорость 0-5 км/ч
- > Корпус из высокопрочной стали
- > Механизм навески для компактных погрузчиков (типа skid steer, согласно стандартам SAE) с плавающим креплением
- > Односторонний привод ротора
- > Манометр для контроля давления
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная завеса из цепей
- > Опорные салазки
- > Ротор с жёстко закреплёнными резами MINI DUO с твёрдосплавными вставками; с износостойкими резцедержателями
- > 5 рядов (3 каркас, 2 капот) закаленных противорезающих пластин

Дополнительные опции

- > Лесной ротор с острыми резами MINI BLADE
- > MINI BLADE с Система CUT CONTROL
- > Без капот
- > Рамка-толкатель
- > Электроклапан управления капотом
- > Гидромотор переменного объёма с предохранительным клапаном
- > Гидромотор M-BOOST™
- > Универсальный интерфейс
- > Поликарбонат ударопрочный экран 13 мм для погрузчика. Заменяет оригинальный стеклянный щит. Исключая установку.



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Технические данные · MINIFORST cl

	см	150	175	200
Рабочая ширина	см	181	206	231
Общая ширина	см	99	99	99
Длина	см	86	86	86
Высота	см	1.055	1.140	1.265
Вес · приблизительный, без учета опций	кг	4-5	4-5	4-5
Ремни, шт	кол-во	30	33	36
Кол-во резцов MINI DUO · стандарт	кол-во	30	33	36
Кол-во резцов MINI BLADE	кол-во			

Предупреждение о безопасности:
MINIFORST cl нельзя поднимать выше чем на 50 см от уровня земли.
Разрешается работать только на погрузчиках ударопрочным остеклением/защитой от камней.

Рабочие органы



Жестко закреплённый резец
MINI-DUO



Жестко закреплённый резец
MINI BLADE

Высокоэффективный гидропривод



Конструкция привода **MINIFORST cl** позволяет устанавливать несколько типов гидромоторов для потока от 50 до 150 л/мин в зависимости от характеристик гидросистемы минипогрузчика/шасси. Самые мощные и эффективные - гидромоторы **M-BOOST™** обеспечивают до 40% больше крутящего момента в сравнении с традиционными гидромоторами. Наилучшие результаты достигаются при максимальном потоке, поэтому рекомендуется навеска на погрузчики с опцией „high flow“ т.е. „высокий поток“. Для правильного выбора гидромотора обратитесь к ближайшему к вам дилеру.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Рабочее давление	150 - 350 бар
Необходимый поток масла	50-150 л/мин


Гидравлические линии	3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)
----------------------	--


Давление в дренажной магистрали	макс. 1.5 бар
---------------------------------	---------------

ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Гидравлически регулируемый капот	1 двойного действия (или OPT-158: Электроклапан управления капотом)
----------------------------------	---

Гидравлическая рамка-толкатель	1 двойного действия
--------------------------------	---------------------

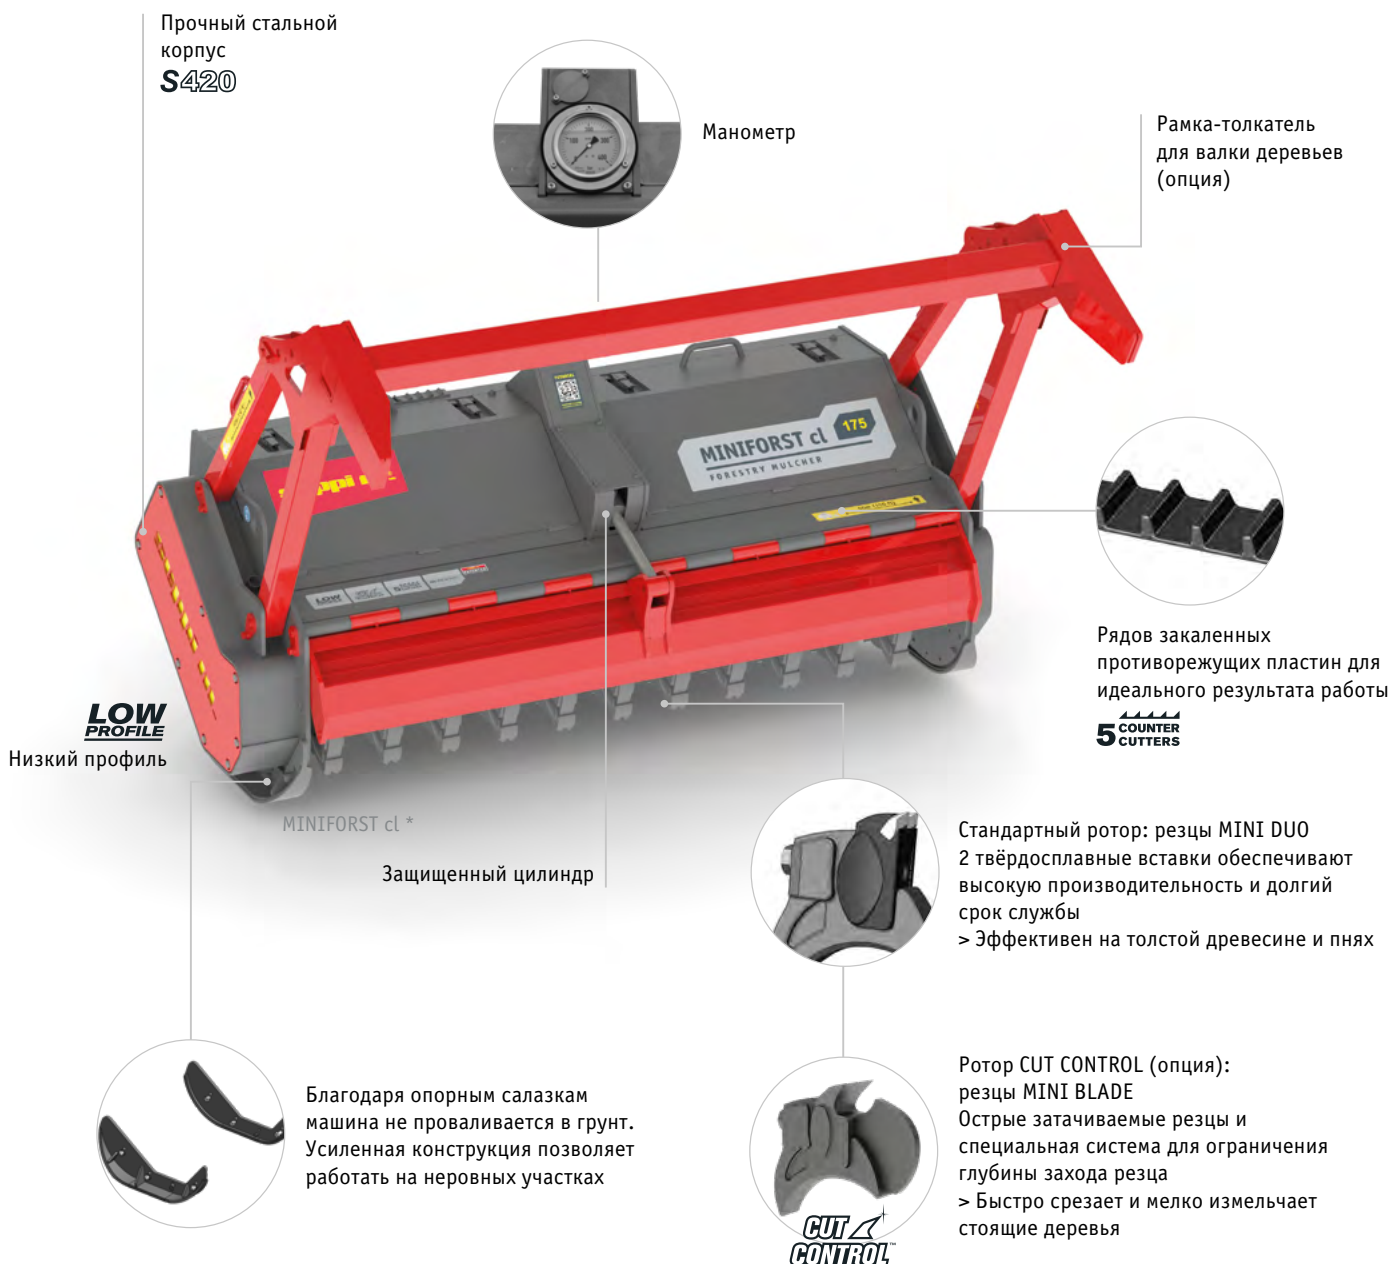

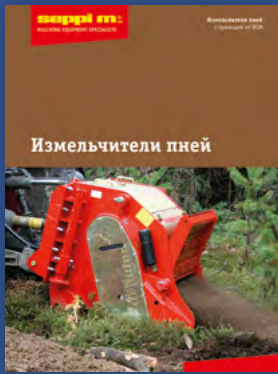

SEPPI M. SpA|AG Италия
 Zona Artigianale 1 Handwerkerzone
 I-39052 Caldaro|Kaltern (BZ)
 T. +39 0471 963 550 · www.seppi.com

f y i seppimulcher

