

seppi m[®]




MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

SMWA avs
SMO avs
L9 flex

Боковые косилки-измельчители





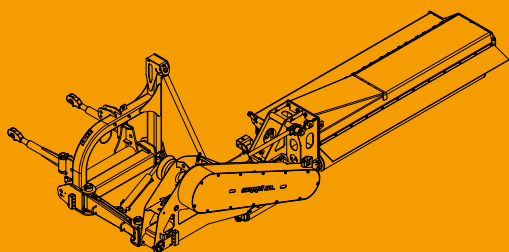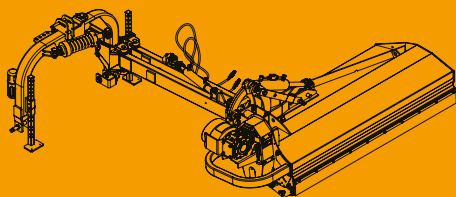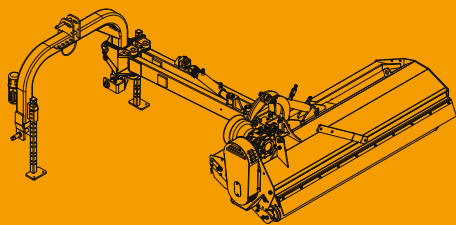

Профессиональные косилки-измельчители SEppi M.

Косилки-измельчители SEppi M - верные помощники в сельском хозяйстве и благоустройстве территорий, начиная с 1971 года. Прочная надёжная конструкция и высокая производительность экономят ваше время и деньги- вот почему машины SEppi M популярны у профессионалов!

Широкий ряд опций и дополнительных приспособлений позволяет получить косилку - измельчитель лучше всего подходящую именно вам.

„Косилка-измельчитель - это долгосрочное вложение, и для нас очень важно, чтобы вы всегда оставались им довольны“.

SEPPI M.


Ключевые моменты

- > Компания основана в 1939 году и выпускает измельчители и мульчеры с 1971 года
- > Мы выбираем только самое лучшее сырье и материалы, которые полностью соответствуют нашим жёстким требованиям
- > Постоянная работа конструкторского отдела
- > Высокое качество и продуманный сервис

Ваши преимущества

- > Надёжные машины как результат многолетнего опыта
- > Высококачественные материалы для работы в жесточайших условиях с максимальным сроком службы
- > Передовые технологии как вложение в будущее
- > Консультации и послепродажное обслуживание:
Вы можете на нас положиться!

Роторы и рабочие органы

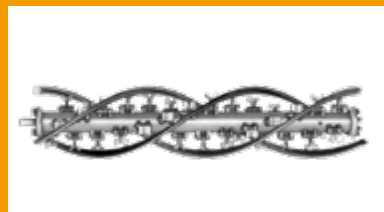

Расположение ножей в три спирали:

- > Лучшее распределение мощности, ниже шум и вибрация. Держатели ножей кованые и термообработанные плюс высокопрочные болты.
- > Выше стойкость к износу.

HELIX ROTOR
MULTI-SPIRAL



Ротор с мощными молотками для покоса травы и небольшой поросли, измельчения веток. Молотки кованые > самозатачивающиеся и износостойкие.



Ротор с Y-ножами

для покоса и измельчения травы и небольшой поросли.



Прочный корпус из высокопрочной стали и

закалённые противорезающие пластины для идеального результата работы.



2 COUNTER
CUTTERS

Боковые косилки-измельчители

Используя обычные косилки, невозможно работать на откосах и склонах. Для кошения на участках такого типа требуется косилка, имеющая специальные характеристики. Косилки-измельчители, специально разработанные компанией SEPPI M., могут устанавливаться с боковым наклоном, а также подниматься и опускаться при помощи гидравлической системы. Косилки-измельчители с регулируемым рабочим положением отлично подходят для ухода за обочинами дорог и крутыми склонами, канавами и берегами рек, и не только. Они идеальны также для работы на расположенных на склонах садах и виноградниках. Выберите подходящую вам модель, исходя из таблицы ниже.


Как работает косилка-измельчитель SEPPI?











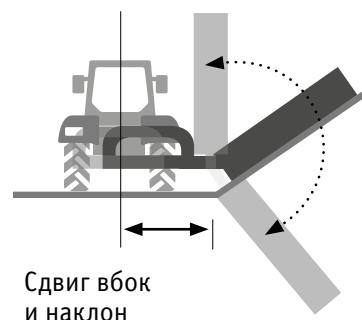



С открытым капотом: Скашивание и измельчение травы в режиме экономного потребления топлива



С закрытым капотом: измельчение веток



Сдвиг вбок и наклон

Ширина Захвата	Модель · Вес ¹ · Номинальная Мощность	сдвиг	Трава и ветки	Ø макс
155 175 200 225 250 275			 	
● ● ●	SMWA avs 600-695 кг 50-90 л.с.	 84-136 см вправо + 90° - 50°	 	5 см
● ● ● ●	SMO avs 890-1.020 кг 60-120 л.с.	 136 см вправо + 90° - 50°	   	7 см
● ● ● ● ●	L9 flex 1.580-1.880 кг 100-180 л.с.	 124-231 см вправо + 90° - 60°		9 см

¹ стандартная версия без опций

SMWA avs

50-90 л.с. Ø МАКС. 5 см

Удобная боковая косилка-измельчитель

Seppi >SMWA avs< – это косилка с регулируемым рабочим положением, особенно проявляющая весь свой потенциал на участках под уклоном.

Эта косилка, навешивается сзади по центру, способна обрабатывать участки с самыми разными углами наклона. Благодаря боковому смещению и большому углу наклона вверх и вниз, косилка-измельчитель Seppi> SMWA avs < становится необыкновенно маневренной и удобной.

Легкая и удобная в управлении даже в самых ограниченных рабочих пространствах, эта косилка также прекрасно подходит для виноградарства и садоводства. В версиях же большего размера она идеальна для ухода за ландшафтом и для работ в общественном секторе.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 5 см Ø
- > Рабочая скорость от 1 до 5 км/час
- > Редуктор с обгонной муфтой для BOM 540 об/мин
- > Редуктор на 540 об/мин с обгонной муфтой
- > Односторонний привод ротора
- > Гидравлический линейный сдвиг
- > Гидравлический наклон
- > Плавающая система
- > Опорный каток
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой M-FLAP
- > Передние защитные металлические пластины
- > Ротор с молотками
- > 2 ряда закаленных противорежущих пластин

Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Широкоугольный карданный вал
- > Редуктор для BOM 750 об/мин
- > Внешняя трансмиссия (только 175+200)
- > Передняя навеска
- > Навеска с противоударной системой FLEX-SAFE (только задняя навеска)
- > Усиленный кожух ременного привода
- > Левосторонняя машина с трансмиссией справа
- > Чистик катка
- > Боковые опорные катки 160 мм Ø
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди

Необходимые гидравлические подключения:

1 двойного 1 простого действия



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Характеристики • SMWA avs

Ширина захвата	см	155	175	200
Общая ширина	см	167	190	215
Глубина (длина)	см	170	190	190
Высота	см	105	105	105
Вес без опций	кг	600	650	695
Приводных ремней	Кол-во	3	4	4
Молотки	Кол-во	15	18	21
Y-ножи	Кол-во	27	33	39
Мин. вес трактора	кг	1.930	2.250	2.350
Номинальная Мощность	л.с.	50-65	60-90	70-90


Рабочие органы




SMWA avs · характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420

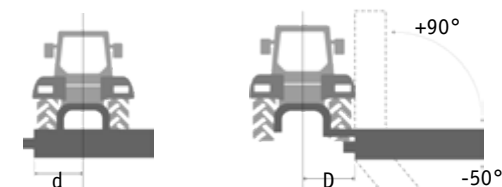

Гидравлический боковой сдвиг [D] до 84 см, а с внешней трансмиссией до 136 см [d] 68 см или 42 см с внешней трансмиссией. Режущую часть можно поднять на 90° и опустить на 50°.




Опция:
Механизм защиты навесного устройства.
Шарнирно сочленённая «ломающаяся» скоба навески
FLEX-SAFE




Плавающее положение мульчера фиксируется в двух местах
- Колебание мульчера (по высоте)
- Колебание мульчера (наклон)

FLOAT




Редуктор, расположенный над режущей частью, позволяет удерживать машину рядом с трактором



Стандартная комплектация:
Ротор с молотками



Редуктор, вынесенный за край (внешняя трансмиссия), позволяет очень большое смещение (опция для 175-200 см)




Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала

M-FLAP



Противорежущие пластины для лучшего измельчения материала

2 COUNTER CUTTERS



Опция: Ротор с Y-образными ножами

HELIX ROTOR

SMO avs

60-120 л.с. Ø МАКС. 7 см

Прочные и универсальные косилки-измельчители для любых ситуаций

Seppi >SMO avs< – это косилка со смещаемой в сторону и наклонной режущей частью. Она особенно подходит для работы на обочинах и откосах.

Гидравлическая система для бокового смещения и для наклона вверх и вниз делает эту косилку незаменимым помощником.

Высоту среза можно настроить при помощи опорного катка, а регулируемый капот позволяет настроить степень измельчения.

>SMO avs< подходит для ухода за обочинами дорог, участками на склонах, откосами каналов, но она широко используется также и для других сельскохозяйственных нужд.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 7 см Ø
- > Рабочая скорость от 1 до 5 км/час
- > Трехточечная навеска согласно ISO II кат.
- > Навеска с противоударной системой FLEX-SAFE
- > Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 540 об/мин
- > Односторонний привод ротора
- > Гидравлический линейный сдвиг
- > Гидравлический наклон
- > Плавающая система
- > Опорный каток
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой M-FLAP
- > Передние защитные металлические пластины
- > Ротор с молотками
- > 2 ряда закаленных противорезающих пластин

Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Широкоугольный карданный вал
- > Редуктор на 1000 об/мин
- > Левосторонняя машина с трансмиссией справа
- > Чистик катка
- > Боковые опорные катки 160 мм Ø
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди

Необходимые гидравлические подключения:

2 двойного действия



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Характеристики • SMO avs

		175	200	225
Ширина захвата	см	175	200	225
Общая ширина	см	220	245	270
Глубина (длина)	см	190	190	190
Высота	см	110	110	110
Вес без опций	кг	890	940	1.020
Приводных ремней	Кол-во	4	4	5
Молотки	Кол-во	SMO 18	SMO 21	SMW 24
Y-ножи	Кол-во	SMO 33	SMO 39	SMW 45
Мин. вес трактора	кг	4.000	4.500	5.200
Номинальная Мощность	л.с.	60-120	70-120	80-120

Рабочие органы


SMO SMW




SMO avs · характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420




Механизм защиты навесного устройства.
Шарнирно сочленённая «ломающаяся» рама навески (стандарт)
FLEX-SAFE

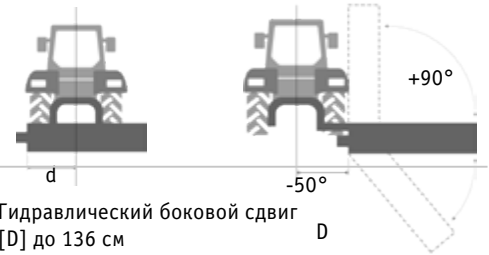

Гидравлический боковой сдвиг
[D] до 136 см
[d] 42 см
Режущая часть поднимается на 90° и опускается на 50°.


Плавающее положение мульчера фиксируется в двух местах:
- Колебание мульчера (по высоте)
- Колебание мульчера (наклон)

FLOAT




Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала

M-FLAP



Стандартная комплектация:
Ротор с молотками SMW/SMO

HELIX ROTOR



Опция: Ротор с Y-образными ножами



Противорежущие пластины для лучшего измельчения материала

2 COUNTER CUTTERS

L9 flex

 100-180 л.с. Ø МАКС. 9 см

Косилка-измельчитель для профессионального использования.

Быстрая. Мощная. Удобная.

L9 flex – это мощная и надежная боковая косилка-измельчитель для больших площадей. Благодаря системе **PENTALINK** это устройство оснащено 2 дополнительными стабилизаторами, соединенными с осью трактора. Такая особо прочная конструкция позволяет косилке-измельчителю проявлять всю свою высокую надежность при уходе за берегами рек, каналов и канав.

Косилка имеет большое поперечное смещение в виде параллелограмма, и во время работы может отклоняться вверх и вниз при помощи гидравлической системы. Эта особенность делает косилку идеальной для работы на всех тех наклонных участках, о которых говорилось выше. Система защиты от ударов **FLEX-SAFE** обеспечивает оператору время для реагирования.

Каток большого диаметра облегчает движение по неровной поверхности.

Высота среза может регулироваться.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 9 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/час
- > Система PENTALINK
Трехточечная навеска ISO III кат.
+ ещё 2 точки крепления
- > Навеска с противоударной системой FLEX-SAFE
- > Редуктор для BOM 540 об/мин
- > Односторонний привод ротора
- > Гидравлический параллелограммный сдвиг
- > Гидравлический наклон
- > Опорный каток
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Задняя защитная резиновая шторка
- > Ротор с молотками
- > 2 ряда закаленных противорежущих пластин


Опции

- > Двойной вал-синхронизатор
- > Редуктор для BOM
750 или 1000 об/мин
- > Чистик катка
- > Гидравлический передний капот
(недоступно для 275 см)
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди

Необходимые гидравлические подключения:

2 двойного действия



 YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики • L9 flex

		175	200	225	250	275
Ширина захвата	см	175	200	225	250	275
Общая ширина	см	225-415	225-440	225-465	225-490	225-515
Глубина (длина)	см	140	140	140	140	140
Высота	см	110-245	110-270	110-295	110-320	110-345
Вес без опций	кг	1.580	1.650	1.720	1.800	1.880
Приводных ремней	Кол-во	5	5	5	5	5
Молотки	Кол-во	18	21	24	27	27
Мин. вес трактора	кг	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
Номинальная Мощность	л.с.	100-180	100-180	100-180	100-180	100-180


Рабочие органы



SMO

L9 flex · Характеристики


Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой броней.

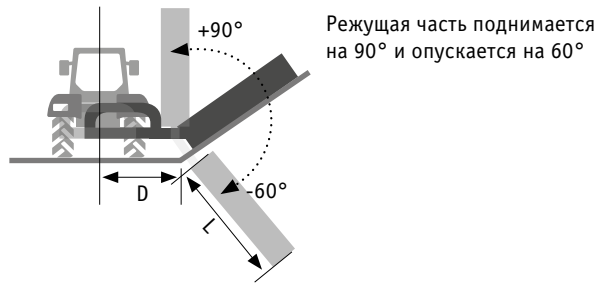

Общая ширина режущей части
 $L = \text{Ширина захвата} + 20 \text{ см}$
 Максимальный вылет благодаря параллелограммному сдвигу [D] 124-231 см

P/Shift

Подвеска SPACE-LINK позволяет легко копировать рельеф грунта



С гидравлически открываемым передним капотом проще косить высокую и густую растительность (Опция для 175|200|225|250)




Надежное и удобное навесное устройство PENTALINK для большей устойчивости



Непревзойденная защита от случайных повреждений благодаря системе защиты от ударов FLEX-SAFE




Противорежущие пластины для лучшего измельчения материала



Ротор с молотками SM0: Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков



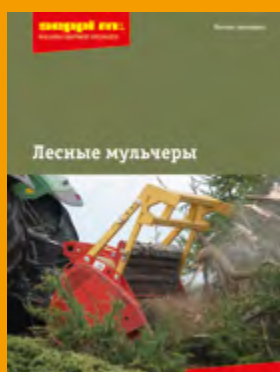

SEPPI M. SpA|AG Италия
 Zona Artigianale 1 Handwerkerzone
 I-39052 Caldaro|Kaltern (BZ)
 T. +39 0471 963 550 · www.seppi.com

f y i seppimulcher

